

Cottage

CERAMICHE PIEMME
FLOOR AND MORE

Cottage



Sensazioni materiche, venature disegnate dal tempo e tonalità naturali:
Cottage riveste gli spazi del vivere contemporaneo
con l'essenza dei legnami più pregiati.

Tactile sensations, veins designed
by time and natural colour shades:
Cottage covers contemporary living spaces
with the essence of the most precious woods.

Materische Empfindungen, von der Zeit gezeichnete
Äderungen und natürliche Farbtöne:
Cottage kleidet unsere modernen Lebensräume
mit der Seele der edelsten Hölzer.

Des sensations de matière forte, des veinages tracés
par le temps et des teintes naturelles;
Cottage habille les espaces de vie contemporains
avec l'essence des bois les plus précieux.

Superfici - Surfaces

naturale

20x119,5cm 8"x47^{1/8"} · 22,5x90cm 9"x36" · 15x90cm 6"x36"

tiglio

acacia

olmo

cipresso

seraya

ulivo

carpino

larice

velvet R11

22,5x90cm 9"x36"



Cottage

Nel pieno rispetto dell'ambiente
la tecnologia Piemme rievoca
in Cottage tutto il fascino del
legno, unendolo all'affidabilità del
moderno gres porcellanato.

Totally environment friendly, in Cottage, Piemme technology
evokes all the appeal of wood combined with the reliability
of modern porcelain stoneware.

Die umweltbewusste Piemme-Technologie evoziert
mit Cottage die ganze Magie des Holzes und vereint sie mit der
Zuverlässigkeit des modernen Feinsteinzeugs.

Respectant pleinement l'environnement la technologie
Piemme évoque avec Cottage tout le charme du bois
allié à la fiabilité du grès cérame le plus contemporain.



Residential



Atmosfere accoglienti date
dall'**eleganza** dello stile
naturale e ricercato al tempo stesso.

Warm and cosy atmospheres created by a design which
is both elegant and natural at the same time.

Warme Atmosphären und die **Eleganz**
eines natürlichen und zugleich erlesenen Stils.

Des atmosphères accueillantes créées par
l'**élégance** du style à la fois naturel et recherché.



Living



acacia nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36"



acacia nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36"



Un **particolare decoro** ad effetto maiolica, per un rivestimento dalle tonalità delicate, che dona un **romantico tocco** dal gusto retrò.

A particular majolica effect decoration, for a wall covering with delicate colour shades, giving a **romantic touch** with retro appeal.

Ein besonderes Dekor mit Majolika-Effekt für eine Wandverkleidung in zarten Farben, die ein **romantisches Flair** im Retro-Stil verleiht.

Un décor particulier effet faïence, pour un carrelage mural aux teintes délicates apportant une **note romantique**, d'inspiration rétro.



Maiolica



Living



olmo nat/ret 15x90 cm - 6"x36" / maiolica cotto ret 15x15 cm - 6"x6"



olmo nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36" / 15x90 cm - 6"x36"
maiolica blu ret 15x15 cm - 6"x6"



Otto essenze di grande naturalezza, espresse con un'infinità di varianti ed in tre formati combinabili tra loro che ne fanno un materiale **duatile** per ogni contesto progettuale, residenziale e commerciale.

Eight highly-natural wood finishes expressed with **endless variations** and in **three matching sizes** – a ductile material for all design projects, residential and commercial.

Acht extrem natürlich wirkende Holzarten, in einem unendlichen Variantenreichtum und in **drei miteinander kombinierbaren Formaten**, die das Material für jeden Kontext ideal machen, sei es im Wohnungs- oder im Gewerbebau.

Huit essences tout à fait naturelles, exprimées en une **infinité de variantes** et sous **trois formats assortis** l'un à l'autre qui en font un matériau **convenant à tout projet architectural**, qu'il soit privatif ou commercial.

taglio nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36" / 15x90 cm - 6"x36"



Public Spaces



taglio nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36"



taglio nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36" / 15x90 cm - 6"x36"

taglio nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36" / 15x90 cm - 6"x36"





carpino nat/ret 20x119,5 cm - 8"x47 1/8"



carpino nat/ret 20x119,5 cm - 8"x47 1/8"

Cottage garantisce **ottime performances** in termini di ingelività, resistenza agli shock termici, ed all'usura da calpestio. La superficie in versione "Velvet" assicura **standard di sicurezza superiori**, mantenendo l'eleganza delle tonalità originali.

Cottage ensures **excellent performance** in terms of **frost resistance, heat shock resistance and tread wear**. The "Velvet" version surface provides **superior safety standards**, while maintaining all the elegance of the original colour shades.

Cottage garantiert **optimale Leistungen** in Sachen **Beständigkeit gegen Frost, Temperaturschocks und Verschleiß** durch Abtritt. Die Oberflächenversion "Velvet" **garantiert höchste Sicherheit** und bewahrt gleichzeitig die Eleganz der ursprünglichen Farbtöne.

Cottage assure **d'excellentes performances** en terme d'ingélivité, de **résistance aux chocs thermiques** et à l'usure due au passage. La surface version "Velvet" assure des **standards de sécurité supérieurs** tout en conservant l'élégance des teintes d'origine.



Velvet



Public Spaces



velvet tiglio nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36"
tiglio nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36" / 15x90 cm - 6"x36"



velvet seraya nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36"



velvet seraya nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36" - gradino seraya nat/ret 22,5x90 cm - 9"x36"

Con il **formato 20mm** la posa, diretta a secco o flottante, è **perfetta per creare spazi esterni** di grande valore estetico e funzionale.

With the **20mm size**, installation, both dry and floating, is always **perfect, creating outdoor areas** of outstanding aesthetic and functional value.


Die direkte, trockene oder schwimmende Verlegung des **20 mm-Formats** eignet sich **perfekt für optisch gelungene und funktionelle Außenbereiche**.

Avec le **format de 20 mm**, la pose – directement à sec ou flottante – est la solution **idéale pour créer des espaces extérieurs** d'une grande valeur esthétique et fonctionnelle.





20mm

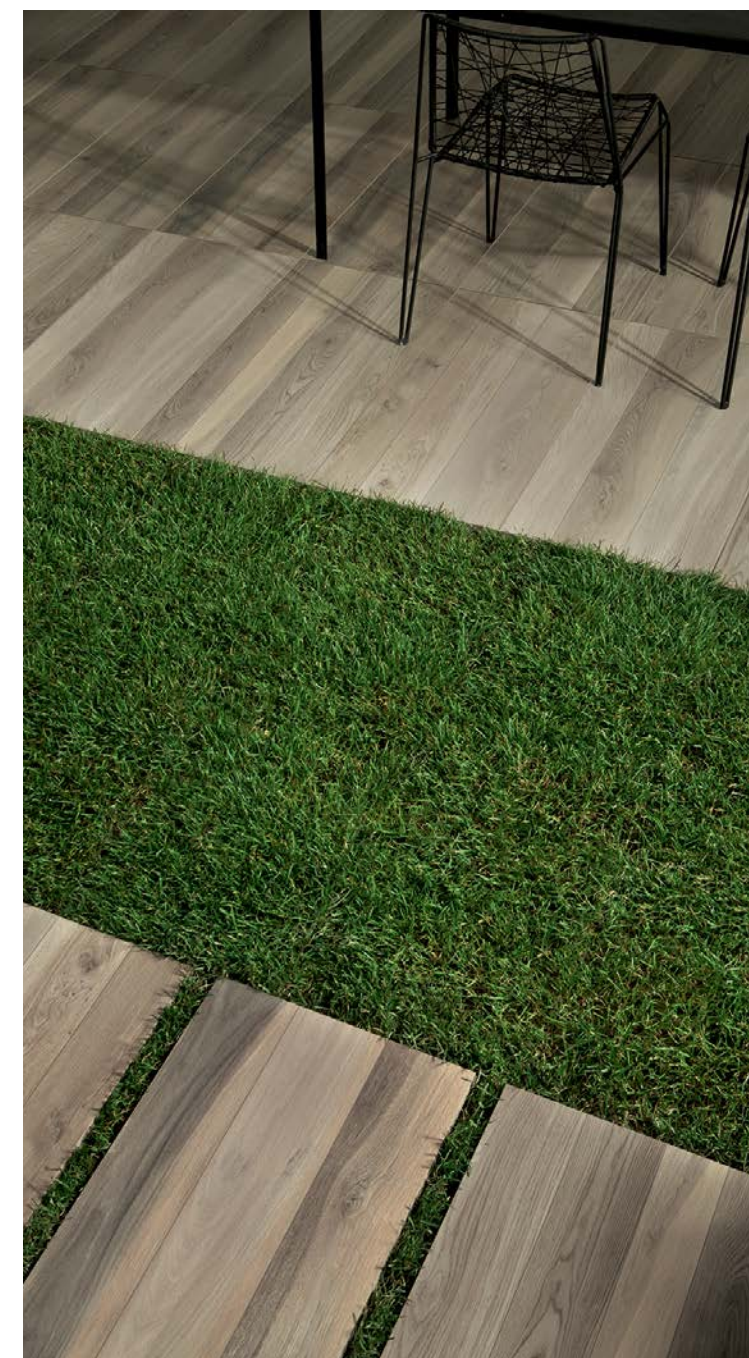



Tiglio

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01897 COTTAGE TIGLIO NAT/RET
15x90 - 6"x36"

580
V3



00110 COTTAGE TIGLIO NAT/RET
22,5x90 - 9"x36"

580
V3



00115 COTTAGE VELVET TIGLIO NAT/RET **R11**
22,5x90 - 9"x36"

620
V3




03019 COTTAGE TIGLIO NAT/RET
20x119,5 - 8"x47^{1/8"}


740
V3



00279 MAIOLICA COTTO RET **140**
15x15 - 6"x6" (pz box 6)



POSA CORRETTA
CORRECT LAYING



POSA SCONSIGLIATA
WRONG LAYING
NO 50%

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE
I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.
FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING
THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.

Acacia

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01904 COTTAGE ACACIA NAT/RET
15x90 - 6"x36"

580
V3



00338 COTTAGE ACACIA NAT/RET
22,5x90 - 9"x36"

580
V3



00341 COTTAGE VELVET ACACIA NAT/RET R11
22,5x90 - 9"x36"

620
V3




03022 COTTAGE ACACIA NAT/RET
20x119,5 - 8"x47^{1/8"}

740
V3



00279 MAIOLICA COTTO RET 140
15x15 - 6"x6" (pz box 6)

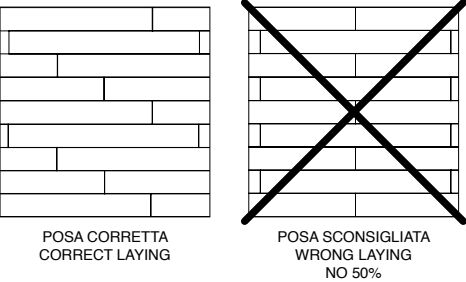

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE
I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.
FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING
THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.

20mm

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

45x90 cm
18"x36"

20 mm



01889 COTTAGE ACACIA GRIP/RET R11
45x90 - 18"x36"

790



Olmo

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01901 COTTAGE OLMO NAT/RET
15x90 - 6"x36"

580
V3



00113 COTTAGE OLMO NAT/RET
22,5x90 - 9"x36"

580
V3



00118 COTTAGE VELVET OLMO NAT/RET **R11**
22,5x90 - 9"x36"

620
V3




02991 COTTAGE OLMO NAT/RET
20x119,5 - 8"x47^{1/8"}


740
V3



00279 MAIOLICA COTTO RET **140**
15x15 - 6"x6" (pz box 6)



POSA CORRETTA
CORRECT LAYING



POSA SCONSIGLIATA
WRONG LAYING
NO 50%

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE
I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.
FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING
THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.



Cipresso

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01899 COTTAGE CIPRESSO NAT/RET 580
15x90 - 6"x36" V3



00112 COTTAGE CIPRESSO NAT/RET 580
22,5x90 - 9"x36" V3




00117 COTTAGE VELVET CIPRESSO NAT/RET R11 620
22,5x90 - 9"x36" V3



02992 COTTAGE CIPRESSO NAT/RET 740
20x119,5 - 8"x47^{1/8"} V3



00281 MAIOLICA GRIGIO RET 140
15x15 - 6"x6" (pz box 6)

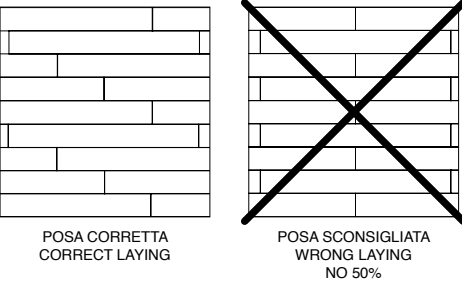

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE. FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.

20mm

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAME

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

45x90 cm
18"x36"

20 mm



01893 COTTAGE CIPRESSO GRIP/RET R11 790
45x90 - 18"x36"

Seraya

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01902 COTTAGE SERAYA NAT/RET
15x90 - 6"x36"

580
V3



00114 COTTAGE SERAYA NAT/RET
22,5x90 - 9"x36"

580
V3



00119 COTTAGE VELVET SERAYA NAT/RET **R11**
22,5x90 - 9"x36"

620
V3




03021 COTTAGE SERAYA NAT/RET
20x119,5 - 8"x47^{1/8"}


740
V3



00279 MAIOLICA COTTO RET **140**
15x15 - 6"x6" (pz box 6)



POSA CORRETTA
CORRECT LAYING



POSA SCONSIGLIATA
WRONG LAYING
NO 50%

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE
I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.
FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING
THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.

Ulivo

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01898 COTTAGE ULIVO NAT/RET
15x90 - 6"x36"

580
V3



00111 COTTAGE ULIVO NAT/RET
22,5x90 - 9"x36"

580
V3



00116 COTTAGE VELVET ULIVO NAT/RET **R11**
22,5x90 - 9"x36"

620
V3




03018 COTTAGE ULIVO NAT/RET
20x119,5 - 8"x47^{1/8"}

740
V3



00281 MAIOLICA GRIGIO RET **140**
15x15 - 6"x6" (pz box 6)

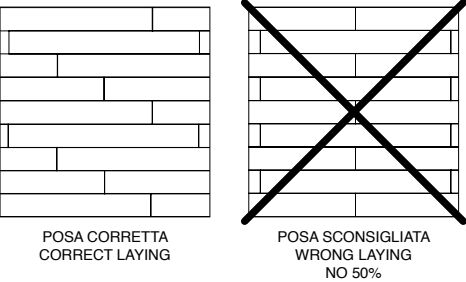

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE
I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.
FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING
THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.

20mm

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

45x90 cm
18"x36"

20 mm



01892 COTTAGE ULIVO GRIP/RET **R11**
45x90 - 18"x36"

790

Carpino

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01903 COTTAGE CARPINO NAT/RET
15x90 - 6"x36" 580
V3



00210 COTTAGE CARPINO NAT/RET
22,5x90 - 9"x36" 580
V3



00211 COTTAGE VELVET CARPINO NAT/RET R11
22,5x90 - 9"x36" 620
V3




03020 COTTAGE CARPINO NAT/RET
20x119,5 - 8"x47^{1/8"} 740
V3




00279 MAIOLICA COTTO RET 140
15x15 - 6"x6" (pz box 6)



00278 MAIOLICA BLU RET 140
15x15 - 6"x6" (pz box 6)



POSA CORRETTA
CORRECT LAYING



POSA SCONSIGLIATA
WRONG LAYING
NO 50%

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE
I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.
FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING
THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.

20mm

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

45x90 cm
18"x36"

20 mm



01891 COTTAGE CARPINO GRIP/RET R11
45x90 - 18"x36" 790



Larice

GRES FINE PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE
FEINSTEINZEUG
GRÈS CÉRAMÉ

TECNOLOGIA DIGITALE
DIGITAL TECHNOLOGY
DIGITALTECHNOLOGIE
TECHNOLOGIE NUMÉRIQUE

20x119,5 cm
8"x47^{1/8"}

9,5 mm

15x90 cm
6"x36"
22,5x90 cm
9"x36"

10,5 mm



01905 COTTAGE LARICE NAT/RET
15x90 - 6"x36"

580
V3



00339 COTTAGE LARICE NAT/RET
22,5x90 - 9"x36"

580
V3



00342 COTTAGE VELVET LARICE NAT/RET **R11**
22,5x90 - 9"x36"

620
V3



03023 COTTAGE LARICE NAT/RET
20x119,5 - 8"x47^{1/8"}


740
V3




00281 MAIOLICA GRIGIO RET **140**
15x15 - 6"x6" (pz box 6)



00278 MAIOLICA BLU RET **140**
15x15 - 6"x6" (pz box 6)



POSA CORRETTA
CORRECT LAYING



POSA SCONSIGLIATA
WRONG LAYING
NO 50%

PER UN RISULTATO DI POSA OTTIMALE SI CONSIGLIA DI PRELEVARE
I LISTONI DA 5 SCATOLE CONTEMPORANEAMENTE.
FOR BEST INSTALLATION RESULTS, WE SUGGEST TAKING
THE FLOORBOARD TILES FROM 5 BOXES AT THE SAME TIME.

Piemme 20mm

Piemme amplia la gamma produttiva introducendo il nuovo spessore 20mm. L'estrema versatilità di questo nuovo materiale consente di soddisfare ogni esigenza progettuale per l'outdoor. Piemme 20mm è una nuova superficie di design, resistente, sicura ed inalterabile nel tempo.

Piemme is extending its product range with the new 20 mm thickness. The extreme versatility of this new material permits catering to all outdoor planning requirements. Piemme 20mm is a new design surface, strong, reliable and unchanging over time.


Die Firma Piemme erweitert ihre Produktionspalette durch Einführung der neuen 20-mm-Stärke. Die extreme Vielseitigkeit dieses neuen Materials erlaubt es, allen Entwurfserfordernissen für Freiräume gerecht zu werden. Piemme 20 mm ist eine neue widerstandsfähige, sichere und der Zeit trotzende Designeroberfläche.

Piemme élargit sa gamme de production en ajoutant une nouvelle épaisseur: 20 mm. La grande polyvalence de ce nouveau matériau permet de répondre à toutes les exigences de l'aménagement extérieur. Piemme 20 mm est une nouvelle surface de design, résistante, fiable et inaltérable dans le temps.


Destinazioni d'uso - Intended uses
Verwendungszwecke - Domaines d'application




Vialetti
Walkways
Wege
Allées



Terrazze
Terraces
Terrassen
Terrasses




Parchi pubblici
Public parks
Öffentliche Parks
Parcs publics



Giardini
Gardens
Gärten
Jardins



Parcheggi
Parking areas
Parkplätze
Parkings



Arredo urbano
Street furnishing
Stadtmoiliar
Ameublement urbain



Zone industriali
Industrial areas
Industriebereiche
Espaces Industriels



Stabilimenti balneari
Beach resorts
Badeanlagen
Stations balnéaires

Applicazioni - Applications
Verlegungsbeispiele - Applications



Posa a secco su erba, ghiaia e sabbia - Dry laying on grass, gravel and sand
Trockene Verlegung auf Gras, auf Kies und Splitt, auf Sand - Pose à sec sur herbe, gravier et sable




Posa su massetto con colla - Laying on screed with adhesive
Traditionelle Verlegung auf Estrich - Pose à la colle sur dalle



Posa sopraelevata - Laying as raised paving
Trockene Verlegung auf Stützen - Pose surélevée

Pezzi Speciali

Special Pieces - Formteile - Pièces Spéciales

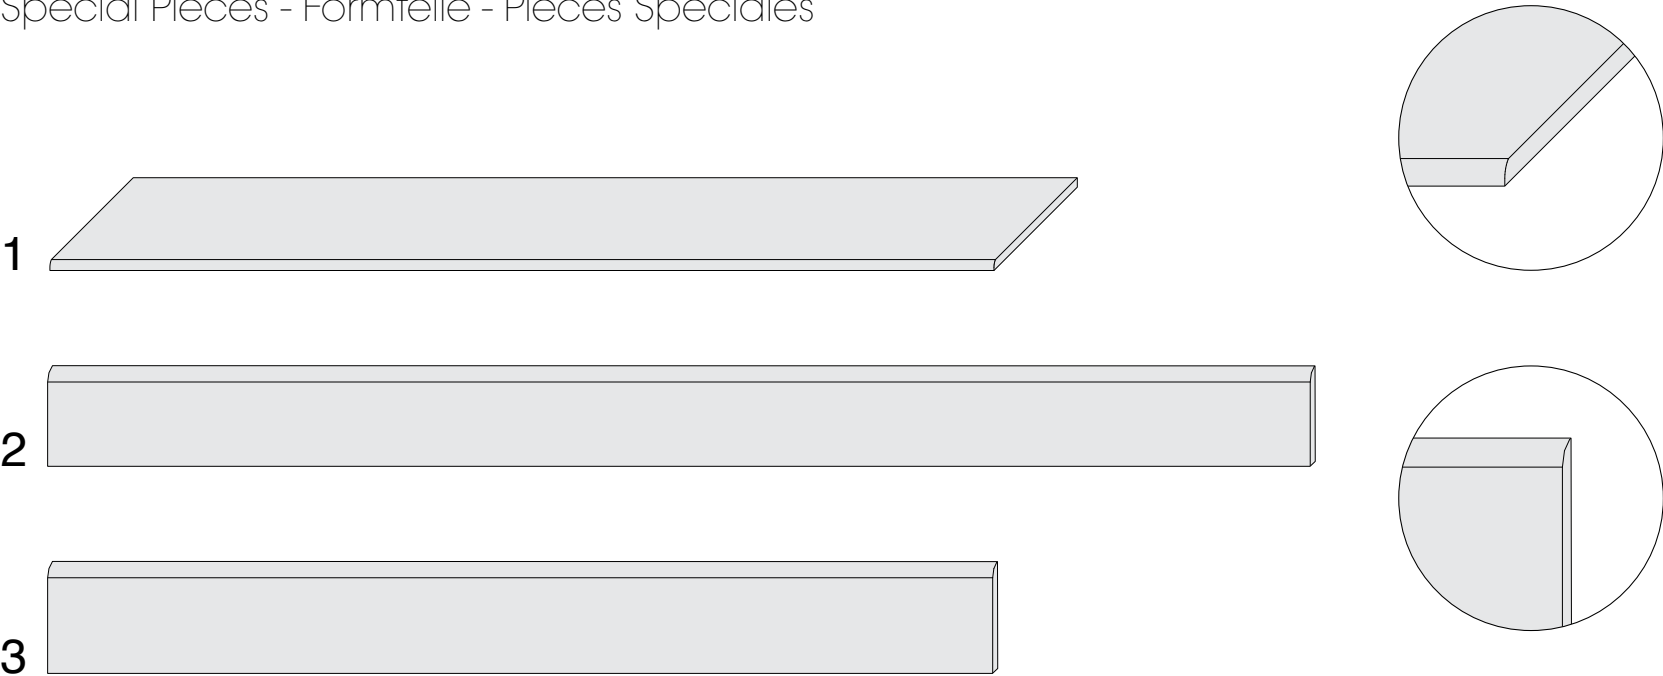

1 GRADINO 22,5x90cm pz. box:4

00273	GRADINO VELVET TIGLIO NAT/RET	▲300
00275	GRADINO VELVET ULIVO NAT/RET	▲300
00277	GRADINO VELVET OLMO NAT/RET	▲300
00276	GRADINO VELVET CIPRESSO NAT/RET	▲300
00274	GRADINO VELVET CARPINO NAT/RET	▲300
00354	GRADINO VELVET SERAYA NAT/RET	▲300
00352	GRADINO VELVET ACACIA NAT/RET	▲300
00353	GRADINO VELVET LARICE NAT/RET	▲300

2 BATTISCOPA 6,5x120cm pz. box:8


00951	BATTISCOPA TIGLIO NAT/RET	▲130
00953	BATTISCOPA ULIVO NAT/RET	▲130
00955	BATTISCOPA OLMO NAT/RET	▲130
00954	BATTISCOPA CIPRESSO NAT/RET	▲130
00952	BATTISCOPA CARPINO NAT/RET	▲130
00956	BATTISCOPA SERAYA NAT/RET	▲130
00957	BATTISCOPA ACACIA NAT/RET	▲130
00958	BATTISCOPA LARICE NAT/RET	▲130

3 BATTISCOPA 7x90cm pz. box:8

00121	BATTISCOPA TIGLIO NAT/RET	▲110
00122	BATTISCOPA ULIVO NAT/RET	▲110
00124	BATTISCOPA OLMO NAT/RET	▲110
00123	BATTISCOPA CIPRESSO NAT/RET	▲110
00212	BATTISCOPA CARPINO NAT/RET	▲110
00125	BATTISCOPA SERAYA NAT/RET	▲110
00349	BATTISCOPA ACACIA NAT/RET	▲110
00351	BATTISCOPA LARICE NAT/RET	▲110

Pezzi Speciali 20mm

Special Pieces 20mm - Formteile 20mm - Pièces Spéciales 20mm

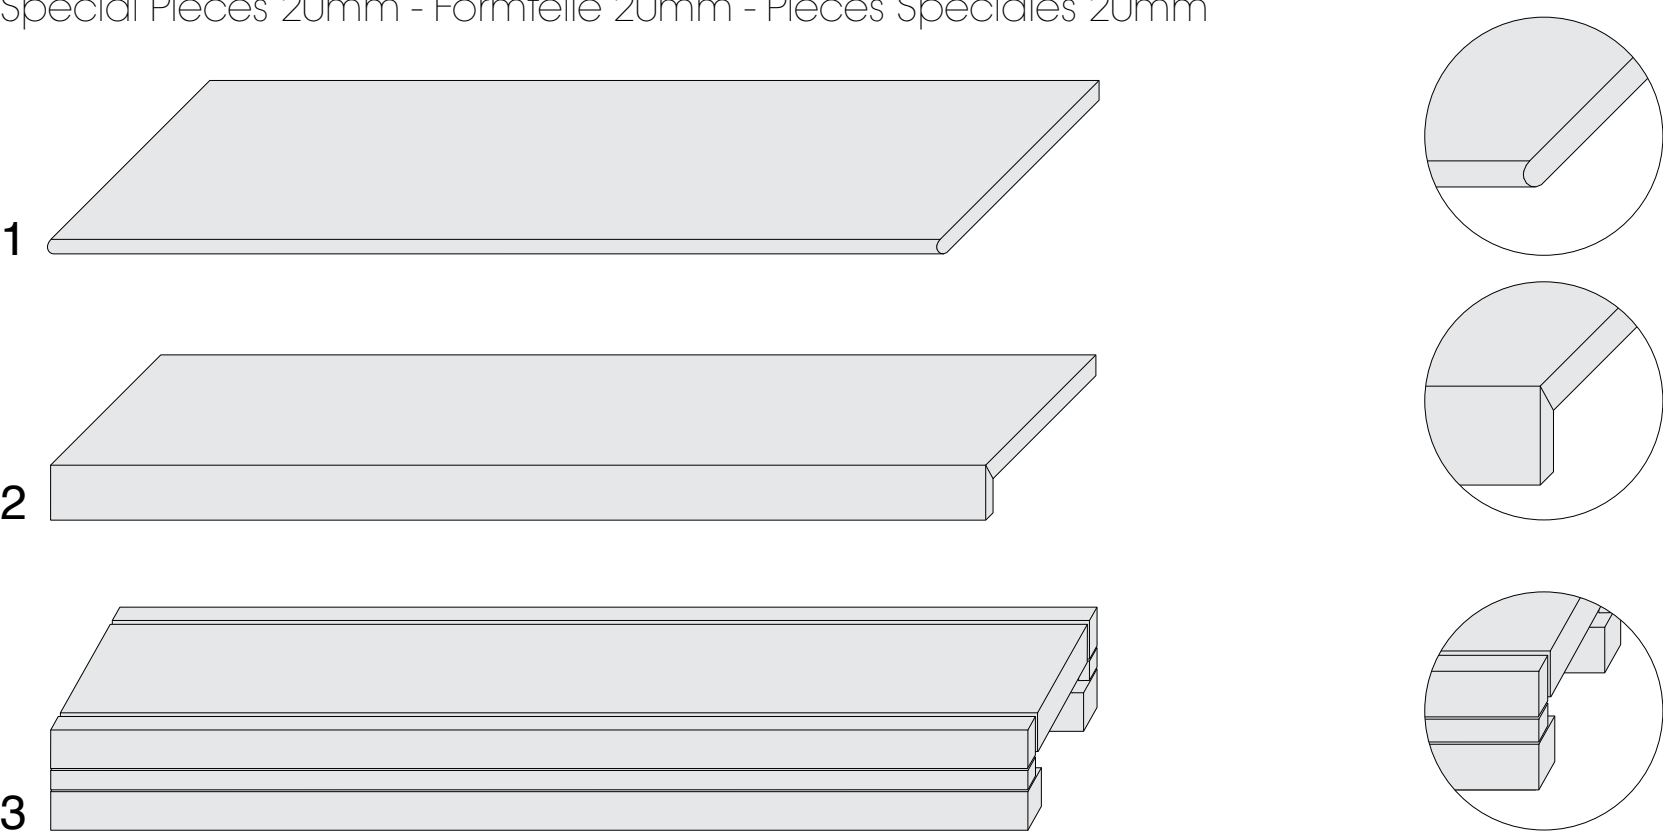

1 GRADONE 45x90cm pz. box:2

00576	GRADONE CARPINO GRIP/RET	▲830
00578	GRADONE CIPRESSO GRIP/RET	▲830
00575	GRADONE ACACIA GRIP/RET	▲830
00577	GRADONE ULIVO GRIP/RET	▲830


2 ELEMENTO AD L 30x90cm pz. box:2

00572	ELEM. AD L CARPINO GRIP/RET	▲830
00574	ELEM. AD L CIPRESSO GRIP/RET	▲830
00571	ELEM. AD L ACACIA GRIP/RET	▲830
00573	ELEM. AD L ULIVO GRIP/RET	▲830

3 GRIGLIA SCOLO 18x90cm pz.box:1

03225	GRIGLIA SCOLO CARPINO GRIP/RET	▲861
03223	GRIGLIA SCOLO CIPRESSO GRIP/RET	▲861
03222	GRIGLIA SCOLO ACACIA GRIP/RET	▲861
03224	GRIGLIA SCOLO ULIVO GRIP/RET	▲861

20mm Special Pieces upon request - Formstücke 20mm auf Anfrage - Pièces Spéciales 20mm sur demande



Packing - Verpackung - Emballage

Per un risultato di posa ottimale si consiglia di prelevare i listoni da 5 scatole contemporaneamente.
For best installation results, we suggest taking the floorboard tiles from 5 boxes at the same time.
Für eine professionelle fachgerechte Verlegung ist es zu empfehlen, die Platten von 5 unterschiedlichen Kartons gleichzeitig zu nutzen.
Pour un résultat de pose optimal on conseille de prélever les lames dans 5 boîtes simultanément.

Gli spessori riportati in questo catalogo sono nominali e possono variare a seconda dei formati e delle finiture.
The thickness mentioned on this catalogue are nominal and can be different according to the sizes and the finishes.
Die angegebenen Fliesenstärke sind Nominal und können verschieden sein je nach Format oder Oberfläche.
Les épaisseurs reportées sur ce catalogue sont nominales et peuvent varier suivant les formats et les finitions.

Per una migliore resa estetica Piemme consiglia stuccature colorate in tinta con le piastrelle.
For a better aesthetic finish, Piemme recommends using jointing colours that match the tiles.
Für ein optisch perfektes Ergebnis empfiehlt Piemme, die Fugen farblich auf die Fliesen abzustimmen.
Pour parfaire l'effet esthétique obtenu, Piemme conseille de confectionner des joints de la même couleur que les carreaux.

Per i prodotti rettificati consigliamo una fuga di 2 mm per un migliore risultato di posa.
For better installation results of rectified products, we suggest 2 mm joint.
Damit sich eine bessere Verlegung von geschliffenen Produkten ergibt, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2 mm.
Pour obtenir le meilleur résultat de pose de produits rectifiés, il est conseillé de réaliser un joint de 2 mm.

		
Fascia prezzo al metro quadro	Fascia prezzo al pezzo	Spessore mm
Square meter price range	Price range per piece	Thickness mm
Quadratmeter preisgruppe	Stück preisgruppe	Stärke mm
Niveau de prix au mètre carré	Niveau de prix à la pièce	Épaisseur mm

Le tonalità dei colori sono indicative
The colour shades are indicative
Die farbtöne sind annähernd
Les tonalités des couleurs sont indicatives

Caratteristiche Tecniche

Technical Characteristics - Technische Daten - Caracteristiques Techniques

Classificazione secondo norme CEN/ISO gruppo B1a EN 14411 - Iso 13006 - Classification in accordance with CEN/ISO standards B1a EN 14411 - Iso 13006
Klassifizierung gemäß CEN/ISO-Normen Gruppe B1a EN 14411 - Iso 13006 - Classification selon les normes CEN/ISO groupe B1a EN 14411 - Iso 13006

	Caratteristica Tecnica Technical Characteristic Technische Date Caractéristique Technique	Norma Norm Norm Norme	Valore prescritto Value required Normvorgabe Valeur prescrite	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne CERAMICHEPIEMME	USA tests 	Valore medio Mean value Mittelwert Valeur moyenne CERAMICHEPIEMME		
	Lunghezza e larghezza Lenght and width / Länge und Breite / Longueur et largeur	ISO 10545.2	±0,6% (±2,00 mm)	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-499 ASTM C-485 ASTM C-502	In accordance		
	Spessore Thickness / Stärke / Epaisseur		±5% (±0,5 mm)					
	Rettilineità lati Warpages of edges / Geradheit der Kanten / Rectitude des arêtes		±0,5% (±1,5 mm)					
	Ortogonalità Wedging / Rechtwinkligkeit / Orthogonalité		±0,5% (±2,00 mm)					
	Planarità Flatness / Planität / Planimétrie		±0,5% (±2,00 mm)					
	Assorbimento % d'acqua Water absorption Wasseraufnahme % Absorption d'eau %	ISO 10545.3	≤ 0,5%	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-373	In accordance		
	Resistenza alla flessione Bending strength Biegezugfestigkeit Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm ²	Conforme In accordance Erfüllt Conforme	ASTM C-648 250 LBS or greater	In accordance		
	Dilatazione termica lineare tra 20° e 100° C Linear thermal expansion between 20° and 100° C Lineare Wärmeausdehnung zwischen 20° und 100° C Dilatation thermique linéaire entre 20° et 100° C	ISO 10545.8	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Lautangaben des herstellere Selon les éléments du constructeur	≈ 7x10 ⁻⁴ C ⁻¹				
	Resistenza agli sbalzi termici Thermal shock resistance Temperaturwechselbeständigkeit Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant				
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostbeständigkeit Résistance au gel	ISO 10545.12	Richiesta Request Bitte Demande	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-1026	In accordance		
	Resistenza all'attacco chimico Resistance to chemical attack Beständigkeit gegen Chemikalien Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13	Secondo i dati del costruttore According to builder's specifications Lautangaben des herstellere Selon les éléments du constructeur	Resistente Resistant Widerstehend Résistant	ASTM C-650	In accordance		
	Resistenza dei colori alla luce Colours resistance to light Lichtbeständigkeit Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Nessuna alterazione No alteration Keine Veränderung Aucune altération	Conforme In accordance Erfüllt Conforme				
	Resistenza alle macchie Stain resistance Fleckenfestigkeit Résistance aux taches	ISO 10545.14	≥ Classe 3 Metodo di prova disponibile Test method available Verfügbare prüfmethode Méthode d'essai disponible	Conforme In accordance Erfüllt Conforme				
	Resistenza allo scivolamento Slippage resistance Rutschicherheit Résistance au glissement	DIN 51130 *	9 ≤ R ≤13	NAT	R10	ASTM C-1028 * COF ≥ 0,6 Dry ≥ 0,6 Wet	NAT	Dry / Wet > 0.6
				VELVET	R11		VELVET	Dry / Wet > 0.6
				20MM	R11		20MM	
		DIN 51097 *	A,B,C	NAT	A+B	ANSI * 137.1-2012 DCOF > 0,42 Wet	NAT	> 0.42
				VELVET	A+B+C		VELVET	> 0.42
				20MM	A+B+C		20MM	
	Pendulum slip test	BS EN 7976-2*	> 36 Dry > 36 Wet	NAT				
				VELVET				
				20MM				

*Trattandosi di normative nazionali, i metodi di prova, i requisiti e le classificazioni variano da paese a paese. Il valore atteso dalla resistenza allo scivolamento della produzione di Industrie Ceramiche Piemme S.p.a., può variare in base al lotto produttivo. Specifica documentazione è disponibile su richiesta.
Test methods, requirements and classifications differ from country to country, according to the national regulations. The expected value of slippage resistance of products by Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. may vary depending on the production batch. Specific documents are available upon request.
Prüfverfahren, Erfordernisse und Klassifikationen sind verschieden von Land zu Land, gemäß der nationalen Vorschriften. Der Erwartungswert der Rutsicherheit der Produkte von Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. kann sich - je nach der Produktionspartie - verändern. Spezifische Unterlagen sind auf Verlangen zur Verfügung.
Les méthodes d'essai, les réquisitions et les classifications changent de pays à pays, selon les réglementations nationales. La valeur attendue de résistance au glissement des produits de Industrie Ceramiche Piemme S.p.a. peut varier en fonction du lot de production. Une documentation spécifique est disponible sur demande.

ELENCO DELLE SERIE CERTIFICATE E CLASSIFICAZIONI DISPONIBILI A RICHIESTA - LIST OF CERTIFIED SERIES AND CLASSIFICATIONS AVAILABLE UPON REQUEST
LISTE DER GEPRÜFTEN SERIE UND KLASIFIZIERUNGEN AUF ANFRAGE ERHÄLTICH - LISTE DES SERIES CERTIFIÉES ET DES CLASSEMENTS DISPONIBLES SUR DEMANDE



CERAMICHEPIEMME
FLOOR AND MORE



Norme per la posa e la manutenzione

Installation and maintenance instructions - Verlegung, reinigung und pflege

Guide a la pose et l'entretien

- Per i prodotti rettificati consigliamo una fuga di 2 mm per un migliore risultato di posa. - Per una migliore resa estetica Piemme consiglia stuccature colorate in tinta con le piastrelle.	TIPO DI SPORCO	INDICAZIONI PER LA PULIZIA
- Verificare, prima dell'utilizzo, la compatibilità ed idoneità dei riempitivi per fughe con il prodotto ceramico. - Rimuovere le eccedenze dei riempitivi per fughe quando gli stessi sono ancora freschi. - Attenersi scrupolosamente alle istruzioni indicate dai produttori dei riempitivi per fughe.	Birra - Caffè - Gelato - Vino Gomma Pneumatico - Grassi vegetali e animali - Inchiostri - Lamposti Olii Meccanici - Residui di scotch Olio di lino - Pennarelli - Resine Smalti - Tintura per capelli	Prodotti a Base Alcalina
- Per eliminare completamente i residui di posa, che potrebbero compromettere la manutenzione ordinaria e le caratteristiche del prodotto, a posa ultimata, procedere con la pulizia utilizzando prodotti adeguati, a base Acida max 3%, rispettando le indicazioni del produttore. Osservare assolutamente i limiti di tempo indicati nelle istruzioni: un contatto troppo prolungato con questi prodotti potrebbe provocare il danneggiamento della superficie.	Cera protettiva anti-abrasione Depositi calcarei Macchie di ruggine	Prodotti a Base Acida
- Gli eventuali aloni che si dovessero presentare dopo la posa di materiali lappati o levigati si potranno facilmente eliminare utilizzando un prodotto idoneo, a base Alcalina.	Cera di candela Residui di scotch	Solventi
- Riguardo l'utilizzo di materiali ceramici all'esterno, pure riconfermando l'ingelività dei prodotti Piemme in gres porcellanato, in conformità alle vigenti normative europee EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, occorre attenersi ad alcune fondamentali norme previste per la posa all'esterno, atte a rendere inattaccabili al gelo i predetti pavimenti. Le condizioni più importanti da rispettare sono: le opportune pendenze, le impermeabilizzazioni, i giunti di dilatazione, e l'uso di idonei materiali per la posa.	Per ulteriori informazioni specifiche consultare l'area tecnica sul sito Piemme: www.ceramichepiemme.it	

- For better installation results of rectified products, we suggest 2 mm joint. - For a better aesthetic finish, Piemme recommends using jointing colours that match the tiles.	TYPE OF STAIN	CLEANING SUGGESTIONS
- Please check, before using, the compatability and suitability of grouting material with the ceramic tile. - Clean away the excess of grouting materials while they are still fresh. - Follow carefully the instructions pointed out by the producers of tile grouting materials.	beer - coffee - wine - ice cream vegetable and animal fats - rubber remains of scotch tape - grease from machines - linseed oil - felt tip pens - paints - inks - hair dye	Alkaline-based detergent
- To completely eliminate installation residues, which could negatively affect routine maintenance and product characteristics once installation has terminated, proceed to clean using adequate products, with max. 3% Acid base, following the manufacturer's instructions. Always closely abide by the time limits indicated in the instructions: prolonged contact with these products may cause damage to the surface.	protective anti-abrasion wax calcareous residuals rust stains	Acid-based detergent
- Any rims that appear after installing lapped or polished materials can be easily eliminated using a suitable Alkaline-based product.	candle wax remains of scotch-tape	Solvent
- With regard to the use of ceramic materials outdoors, while once more reiterating that Piemme porcelain stoneware products are frost-proof, in compliance with applicable European standards EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, a number of fundamental procedures must be followed for outdoor installation, suitable for making the aforementioned floors resistant to frost. The most important aspects are: suitable gradients, waterproofing, expansion joints, and the use of suitable installation materials.	For further specific details please visit the technical area on Piemme website: www.ceramichepiemme.it	

- Damit sich eine bessere Verlegung von geschliffenen Produkten ergibt, empfehlen wir eine Fugenbreite von 2 mm. - Für ein optisch perfektes Ergebnis empfiehlt Piemme, die Fugen farblich auf die Fliesen abzustimmen.	VERSCHMUTZUNGSART	REINIGUNGSHINWEISE
- Prüfen sie bitte, vor der Verwendung, die Zweckmäßigkeit und die Verträglichkeit des Fugenfüllmittels mit den Keramikfliesen. - Bitte entfernen sie das überflüssige Fugenfüllmittel wenn es noch frisch ist. - Folgen sie bitte sorgfältig die von dem Herstellern des Fugenfüllmittels angegebenen Bedienungsvorschriften.	Bier - Wein - Eis - Kaffee Tierische oder pflanzliche Fette Gummi - Kleberbandresten Schmieröl - Tinte - Leöl - Filzstift - Harz oder Lack - Haarfarbe	Alakalische Reinigungsmittel
- Zur vollkommenen Entfernung der Verlegerückstände, die die normale Pflege erschweren und die Merkmale des Produkts beeinträchtigen könnten, nach der Verlegung geeignete Reinigungsmittel auf max. 3% Säurebasis verwenden und bei der Reinigung die Hinweise des Herstellers beachten. Die angegebenen Zeiten keinesfalls überschreiten: ein zu lange andauernder Kontakt mit diesen Produkten kann Beschädigungen der Oberfläche verursachen.	Kratzenschutz-Wachs Kalkablagerunge Rostflecken	Säure-Reinigungsmittel
- Eventuelle nach der Verlegung von geläpptem oder geschliffenem Material sichtbare Schleier lassen sich einfach mit entsprechenden, alkalischen Produkten entfernen.	Kerzenwachs Kleberbandresten	Lösungsmittel
- Auch wenn die Piemme-Feinsteinzeugprodukte gemäß den europäischen Normen EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12 frostbeständig sind, müssen beim Einsatz keramischer Materialien im Freien einige Grundregeln beachtet werden, damit die Bodenbeläge nicht vom Frost angegriffen werden können. Die wichtigsten Voraussetzungen sind: korrektes Gefälle, Abdichtung, Dehnungsfugen sowie geeignetes Verlegematerial.	Weitere Einzelheiten finden Sie in dem technischen Bereich des Piemme Website: www.ceramichepiemme.it	

- Pour obtenir le meilleur résultat de pose de produits rectifiés, il est conseillé de réaliser un joint de 2 mm. - Pour parfaire l'effet esthétique obtenu, Piemme conseille de confectionner des joints de la même couleur que les carreaux.	TYPE DE TACHE	NETTOYAGE CONSEIL
- Vérifier avant la pose la compabilité et convenance des remplissages pour joints avec le produit céramique. - Enlever les surplus des remplissages pour joints alors qu'ils sont encore frais. - Respecter scrupuleusement les instructions indiquées par les fabricants de remplissages pour joints.	Bière - Vin - Glace - Café - Graisses végétales et animales - Encre Résidus de scotch - Huile de graissage - Hile de lin Crayon feutre Emaux - Teinture pour cheveux Caoutchouc pour pneus	Détergents à base alcaline
- Pour éliminer complètement tout résidu de pose pouvant gêner l'entretien courant et altérer les caractéristiques du produit, il est conseillé, à la fin de la pose, de procéder au nettoyage du carrelage avec des produits à base acide maximum 3% et de respecter les consignes du fabricant. Suivre impérativement les délais indiqués dans la notice car le contact trop prolongé de ces produits pourrait endommager la surface.	Cire de protection anti abrasion Dépôts de calcaire Tache de rouille	Détergents à base d'acide
- Pour éliminer facilement la présence éventuelle de cernes après la pose de carreaux rodés ou polis, utiliser un produit à base alcaline.	Cire de bougie Résidus de scotch	Solvant
- Pour ce qui est de la pose à l'extérieur, bien que les produits Piemme en grès cérame soient ingélifs, conformément aux normes européennes EN 14411/ISO 13006-ISO 10545.12, il convient cependant de respecter quelques règles fondamentales de manière à rendre le carrelage inattaquable au gel. Les conditions les plus importantes à remplir sont: le degré d'inclinaison, l'imperméabilisation, les joints de dilatation et l'utilisation de matériaux de pose appropriés.	Pour d'utérieures informations spécifiques consulter le département technique du site Piemme: www.ceramichepiemme.it	

Décorés réalisés avec des émaux et des métaux précieux
Il est indispensable de protéger la surface pendant la pose. N'utiliser en aucun cas des produits abrasifs et/ou acides mais uniquement de l'eau et du savon neutre. Le fabricant ne répond pas des dommages éventuels de ces matériaux précieux causés par le frottement pendant la pose. Aucune réclamation, quelle qu'elle soit, concernant le matériau posé ne sera acceptée.

Voci di capitolato

Specifications - Technische Beschreibung - Caractéristiques

GRES FINE PORCELLANATO Superficie ceramica formata da un supporto compatto derivato da una miscela di pregiati minerali e decorato in superficie con smalti particolarmente resistenti. Resistente agli sbalzi termici, al gelo, all'attacco degli acidi e delle basi e tecnologicamente avanzato, trova impiego in condizioni di traffico medio pesanti. In base alle norme UNI EN 14411, viene classificato nel gruppo Bla ed è conforme ai requisiti della norma UNI EN 14411-G.	Assorbimento d'acqua	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Resistenza alla flessione	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²
	Resistenza all'attacco chimico	ISO 10545.13.14	Resistente
	Resistenza al gelo	ISO 10545.12	Resistente
	Resistenza agli sbalzi termici	ISO 10545.9	Resistente
	Resistenza dei colori alla luce	DIN 51094	Conforme
	Resistenza allo scivolamento	DIN 51130	R10 (nat) - R11 (velvet)

PORCELAIN STONEWARE Ceramic surface consisting of a compact substrate made of a mix of precious materials and decorated on surface with particularly resistant glazes. Resistant against heat fluctuations, frost, acid and base attack, and technologically advanced, it is ideal for use in medium-heavy traffic situations. According to UNI EN 14411 standards, it is classified in the Bla group and complies with UNI EN 14411-G standard requirements.	Water absorption	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Bending strength	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²
	Resistance to chemical attack	ISO 10545.13.14	Resistant
	Frost resistance	ISO 10545.12	Resistant
	Thermal shock resistance	ISO 10545.9	Resistant
	Colours resistance to light	DIN 51094	In accordance
	Slippage resistance	DIN 51130	R10 (nat) - R11 (velvet)

FEINSTEINZEUG Keramikoberfläche mit einer kompakten Unterlegplatte aus einer Mischung hochwertiger Mineralstoffe und mit besonders beständigen Glasuren dekorierter Oberfläche. Beständig gegen Temperaturschocks, Frost, Säuren und Laugen sowie technologisch ausgereift für den Einsatz in mittlerem bis hohem Verkehr ausgesetzten Bereichen. Entspricht den Normen UNI EN 14411, zur Gruppe Bla gehörig und den Voraussetzungen der Norm UNI EN 14411-G konform.	Wasseraufnahme	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Biegezugfestigkeit	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²
	Beständigkeit gegen Chemikalien	ISO 10545.13.14	Widerstehend
	Frostbeständigkeit	ISO 10545.12	Widerstehend
	Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 10545.9	Widerstehend
	Lichtbeständigkeit	DIN 51094	Erfüllt
	Rutschsicherheit	DIN 51130	R10 (nat) - R11 (velvet)

GRÈS CÉRAME Surface céramique formée d'un tesson compact issu d'un mélange de minéraux précieux; décor réalisé en surface avec des émaux particulièrement résistants. Résistance aux écarts thermiques, au gel, à l'attaque des acides et des bases. Matériau obtenu grâce à des technologies de pointe dont l'utilisation est indiquée en cas de passage moyennement intense. Aux termes des normes UNI EN 14411, ce matériau est classé dans le groupe Bla et il est conforme aux exigences de la norme UNI EN 14411-G.	Absorption d'eau	ISO 10545.3	≤ 0,5%
	Résistance à la flexion	ISO 10545.4	≥ 35N/mm²
	Résistance à l'attaque chimique	ISO 10545.13.14	Résistant
	Résistance au gel	ISO 10545.12	Résistant
	Résistance aux écarts de température	ISO 10545.9	Résistant
	Résistance des couleurs à la lumière	DIN 51094	Conforme
	Résistance au glissement	DIN 51130	R10 (nat) - R11 (velvet)

Gennaio 2020



FSC® è una certificazione che consente al consumatore finale di riconoscere i prodotti fabbricati con materie prime che vengono da foreste gestite in modo responsabile anche dal punto di vista sociale.

FSC® is a certification that allows the consumer to identify products manufactured with raw materials from forests that are managed responsibly from the point of view of society.

CERAMICHE**PIEMME**
FLOOR AND MORE

INDUSTRIE CERAMICHE PIEMME S.P.A.
VIA DEL CROCIALE 42/44 - 41042 FIORANO (MO) - ITALY
TEL. +39 0536.849111 - FAX +39 0536.849402
WWW.CERAMICHEPIEMME.IT - INFO@CERAMICHEPIEMME.IT